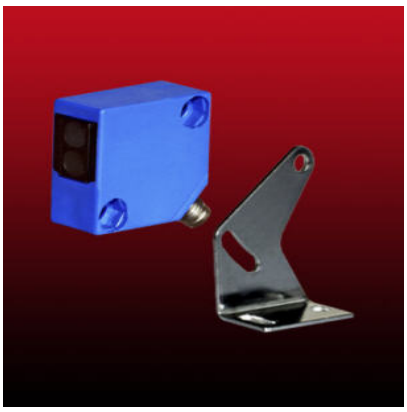

Fotosensoren und Lichtschranken

Description

Fotosensoren und Lichtleiter von Schlüter sind in den unterschiedlichsten Abmessungen und Gehäuseformen erhältlich. Die kleinste Bauform ist Ø4 x 22 mm, erhältlich als Reflextaster und Einweg-Lichtschranke. Kostengünstige Modelle sind ebenso verfügbar wie Sensoren für spezielle Anwendungen, z.B. Reflextaster mit Hintergrundausblendung.

Erhältliche Typen

- Zylindrische Bauformen in Ø4 mm, M5, M12 und M18
- Reflextaster mit und ohne Hintergrundausblendung
- Reflexlichtschranken
- Einweg-Lichtschranken
- Faseroptiksensoren

Vorzüge

- Kostengünstige Modelle
- Hohe Schaltgeschwindigkeiten
- Große Schaltabstände
- Robuste Bauformen
- Hoher Qualitätsstandard
- Verschmutzungsunempfindlich
- Breite Standardproduktpalette

Produktkatalog

- OptElekSensGlasFasOpt_20090210_01_DE.pdf

uchbegriffe für diese Webseite:
Schlüter, Wieden, Automation, Sensorik, Fotosensorik, Fotosensoren, Fotoelektrik, Fotoelektrisch, Näherungsschalter, Analog, Sensoren, Glasfaseroptiken, Glasfaser, Glasfaseroptik, Sonderglasfaseroptik, Spezialglasfaseroptik, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, Fotosensoren, Automatisierung, Hochtemperatur, Erfassung, Abtastung, berührungslos, Schalten, Schalter,